


Nova GEALAN kutija za rolete

- 1 Mrežica za zaštitu od insekata (integrirana, moguća naknadna ugradnja)
- 2 Pristup u kutiju moguć odozdo ili s unutarnje strane
- 3 Prilikom novogradnje kutiju je moguće požbukati i s vanjske i s unutrašnje strane
- 4 Vrlo dobra toplinska izolacija
- 5 Mogućnost izvedbe u mnogo raznih boja i drvo dekora
- 6 Vrlo dobra stabilnost kutije ostvarena je pomoću debljih stijenki profila; postoji mogućnost ugradnje dodatnog čeličnog profila u donji dio kutije za veću statičku stabilnost
- 7 Izrazito dobra zrakotijesnost
- 8 Dugi kanali za zavrtnanje vijaka motora i prenosnika (primijenjive osovine promjera 40 i 60 mm)
- 9 Jednostavan spoj doprozornika i kutije (poseban profil za prilagodbu na razne sustave profila)
- 10 Pozicija uvodnika plašta je prilagodiva
- 11 Moguće je jednostavno pričvršćenje kutije s gornje strane pomoću sidra za montažu
- 12 Moguća je kompletna montaža kutije na gotovi prozor već u radionici
- 13 Moguća je odvojena proizvodnja kutija za rolete od proizvodnje prozora
- 14 Po izboru moguće je koristiti mini ili maxi lamele roleta
- 15 Po izboru moguće je koristiti PVC ili aluminijske lamele za plašt

Po izboru se može koristiti vanjska stijenka kutije iz PVC-a ili aluminija.

Nova GEALAN kutija za rolete je primijenjiva gotovo na svakom prozoru bez obzira je li izrađen od umjetnih materijala, drva ili aluminija.

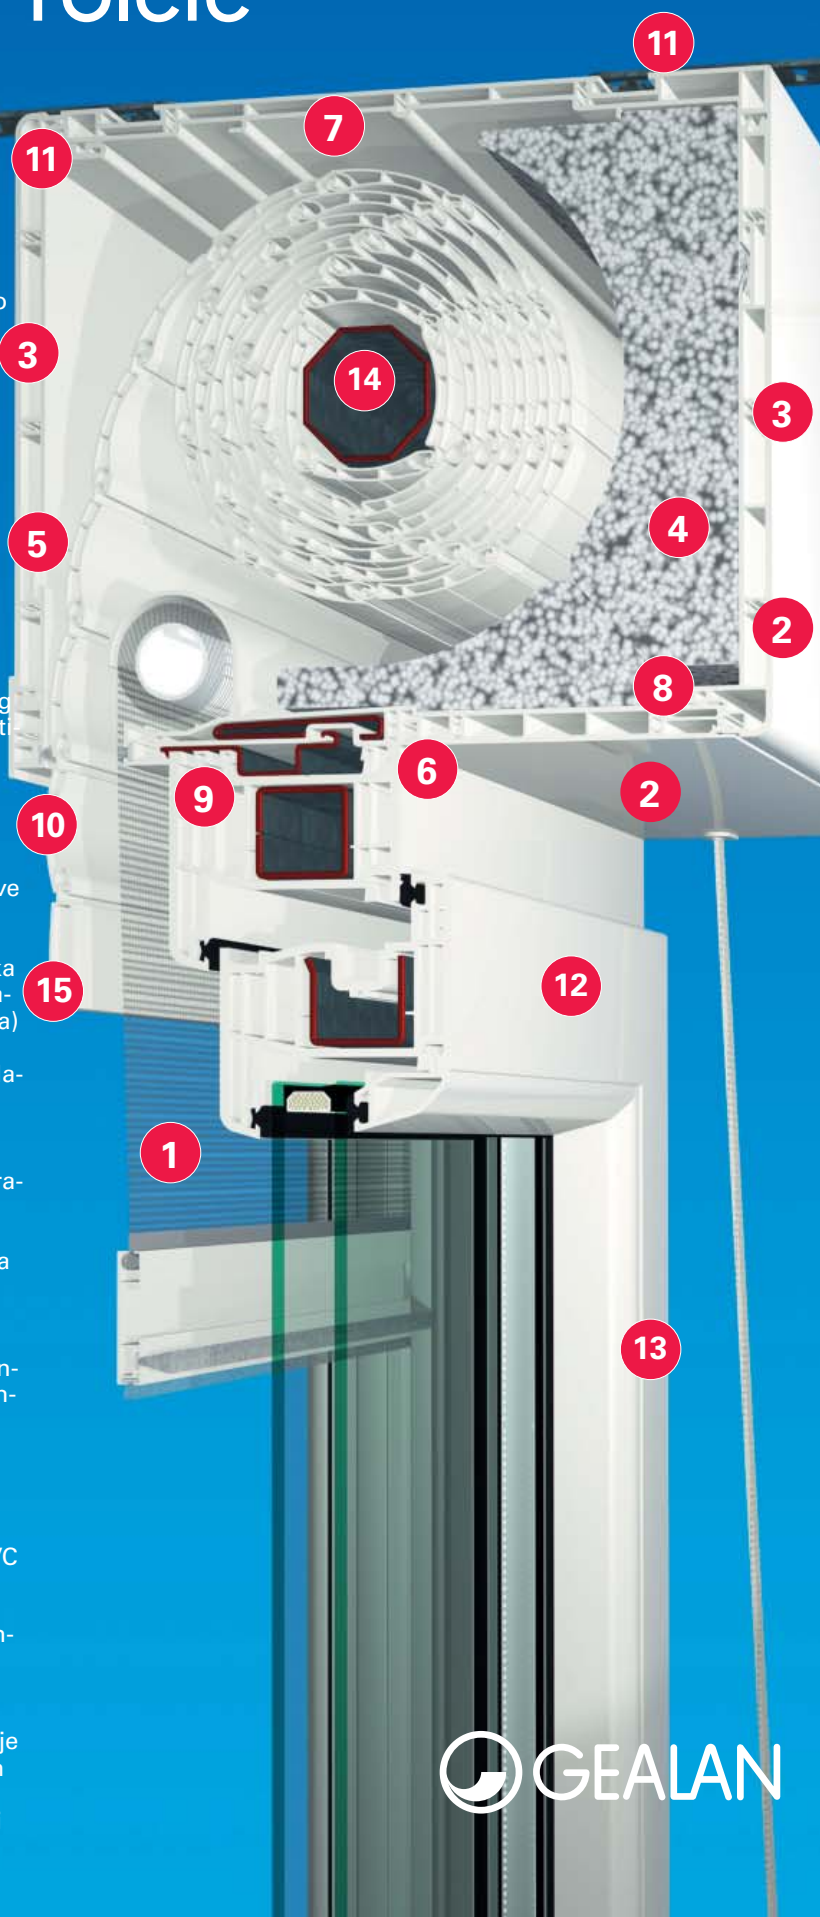

VAŠE PREDNOSTI

Razne veličine kutije za novogradnju i obnovu (ovisno o visini prozora moguće je odabrati veličinu kutije 155 mm, 195 mm i 245 mm)

Kutija za rolete: b x h 195 mm x 155 mm
Primijenjiva do cca. 140 cm visine prozora (bez kutije)
Moguća je i naknadna ugradnja mrežice za zaštitu od insekata

Kutija za rolete: b x h 240 mm x 195 mm
Primijenjiva do cca. 230 cm visine prozora (bez kutije)
Moguća je i naknadna ugradnja mrežice za zaštitu od insekata
S maks. lamelama moguće je primijeniti do cca. 160 cm visine prozora

Kutija za rolete: b x h 250 mm x 245 mm
Kod novogradnje moguće je požbukati i vanjsku i unutarnju stranu
Zamišljena je za primjenu maks. lamela
Visina prozora uz 60 mm osovinu i maks. lamele: cca. 250 cm (bez kutije)
Moguća je i naknadna ugradnja mrežice za zaštitu od insekata

Izrađena je od materijala koji je jednostavan za održavanje, te je otporan na svjetlost i vremenske uplive. Time je osiguran trajan atraktivan izgled rolete.

Kao opcija, moguće je u kutiji ugraditi i mrežicu za zaštitu od insekata.

Ispunjava najstrože zahtjeve glede toplinske izolacije sukladno europskim normama EnEV

Jednostavnu upotrebu osiguravaju razni načini pogona plašta rolete koji se u svako doba mogu i promijeniti (remen, ručica ili motor)


Poklopac za kontrolu i popravak moguće je odabrati s donje ili unutarnje strane

Mogućnost da se s vanjske i unutarnje strane požbuka sprječava oštećenja žbuke prilikom održavanja


Visoka zrakotijesnost se postiže primjenom pjenastih brtvi

Veliki izbor boja i drvo dekora

Primijenjiva za PVC, drvene i aluminijske prozore



držač žbuke s vanjske strane



kontrolni otvor prema dolje s držačem žbuke



podesivi uvodnik plašta